



KATALOG PRODUKTÓW ZE STALI OCYNKOWANEJ

Pełny cykl produkcyjny
obróbka metali
i dostawy dla firm

2026



KONTROLA
JAKOŚCI



PEŁNY CYKL
PRODUKCYJNY



NIEZAWODNE
DOSTAWY

O firmie

Loveks-K to ukraiński producent wyrobów ze stali ocynkowanej, zapewniający pełny cykl obróbki metali we własnych zakładach produkcyjnych.

Przetwarzamy kręgi stalowe, produkując profile, taśmy cięte wzdłużnie oraz inne komponenty dla branży budowlanej i przemysłowej.

Własny park maszynowy i centra serwisowe stali umożliwiają nam kontrolę jakości na każdym etapie oraz zapewnienie stabilnych dostaw naszym partnerom.

20+

Lat na rynku

11 000 m²


Powierzchni produkcyjnej

4

Centra
serwisowe stali

40 000+

Ton przetwarzanej
stali rocznie

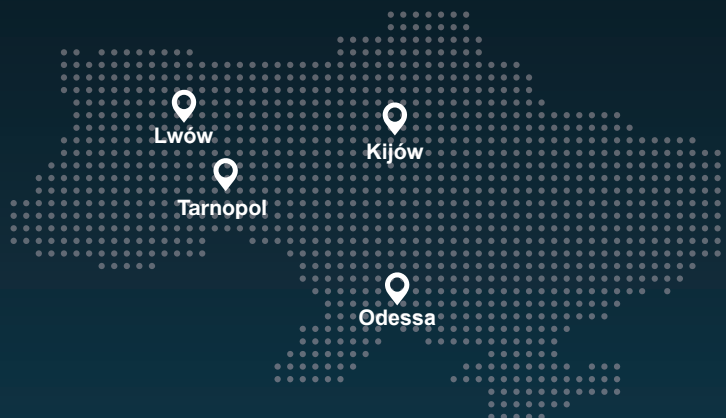

Możliwości produkcyjne

Realizujemy pełny cykl przetwórstwa stali ocynkowanej — od kręgu do wyrobu gotowego.

Nasz park maszynowy umożliwia cięcie wzdłużne kręgów na taśmy, poprzeczne cięcie blach z kręgów na arkusze, profilowanie na zimno oraz produkcję wyrobów według rysunków i specyfikacji technicznych klienta. Kontrola jakości odbywa się na każdym etapie produkcji.



Cięcie
wzdłużne



Cięcie
poprzeczne



Profilowanie
na zimno



Produkcja
na zamówienie




Kontrola
jakości



Kompleksowa obróbka stali ocynkowanej

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana dla budownictwa, przemysłu i systemów instalacyjnych. Dostarczamy stal w kręgach, arkuszach i taśmach oraz wykonujemy cięcie według parametrów klienta.

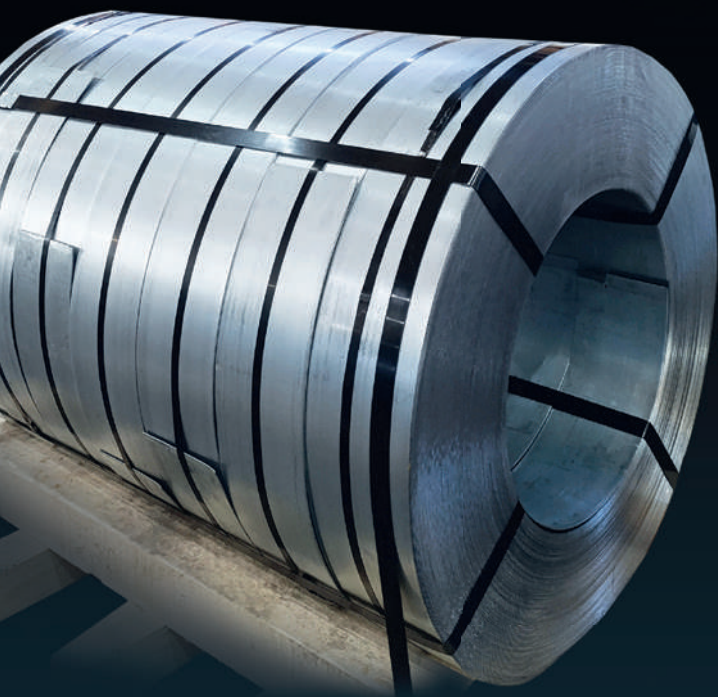

Parametry techniczne:



Gatunki stali:

DX51D
S350GD



Grubość:

0,5–3,0 mm



Masa powłoki
cynkowej:

100 / 140 / 275 g/m²
(Z100 / Z140 / Z275)



Norma:

DSTU EN 10346:2014
(EN 10346)



Dostępne
formaty:

Kręgi
Arkusze
Taśmy



Krąg stalowy



Arkusze / Taśmy cięte wzdłużnie

Kształtowniki zimnogięte


Kształtowniki zimnogięte ze stali ocynkowanej do zastosowań budowlanych, instalacyjnych i przemysłowych.



Gatunki stali:
DX51D, S350GD



Masa powłoki cynkowej:
100 / 140 / 275 g/m²
(Z100 / Z140 / Z275)




PROFILE L

Szerokość podstawy 15–100 mm
Wysokość ramienia 15–100 mm
Grubość ścianki od 0,9 mm




PROFILE C

Szerokość podstawy 20–150 mm
Wysokość ramienia 20–90 mm
Grubość ścianki od 0,9 mm

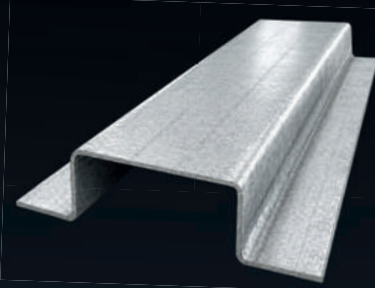

PROFILE OMEGA

Szerokość całkowita do 140 mm
Grubość ścianki 0,9–2,0 mm

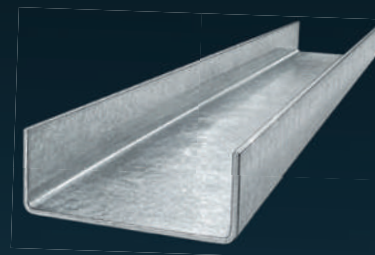

PROFILE U

Szerokość podstawy 17–156 mm
Wysokość ramienia 10–90 mm
Grubość ścianki od 0,9 mm

PROFIL STRUT

Ocynkowany profil STRUT bezpośrednio od producenta, przeznaczony do konstrukcji fotowoltaicznych i systemów instalacyjnych.

Parametry techniczne:

 Wymiary: 41×21 mm
 41×41 mm
 41×62 mm

 Grubość: 1,5–2,0 mm

 Długość: 3 m / 6 m

 Gatunek stali: DX51D

 Masa powłoki cynkowej: 275 g/m² (Z275)

Kompletny system montażowy:



Klemy
końcowe




Klemy
środkowe




Śruby
dwugwintowe



41 × 21 × 1,5





41 × 62 × 2



41 × 41 × 1,5



35 × 25 × 1,5



PROFILE WZMACNIAJĄCE DO SYSTEMÓW PVC


Zimnogięte profile wzmocniające ze stali ocynkowanej, przeznaczone do systemów okiennych, drzwiowych i ścianek działowych z PVC. Produkujemy je zgodnie z rysunkami technicznymi klienta, zapewniając precyzyjną geometrię i powtarzalną jakość.



Parametry techniczne:


	Gatunek stali:	DX51D
	Grubość:	0,5–2,0 mm
	Standardowa długość:	do 6 m
	Technologia produkcji:	Profilowanie na zimno

Profile są kompatybilne z systemami PVC:

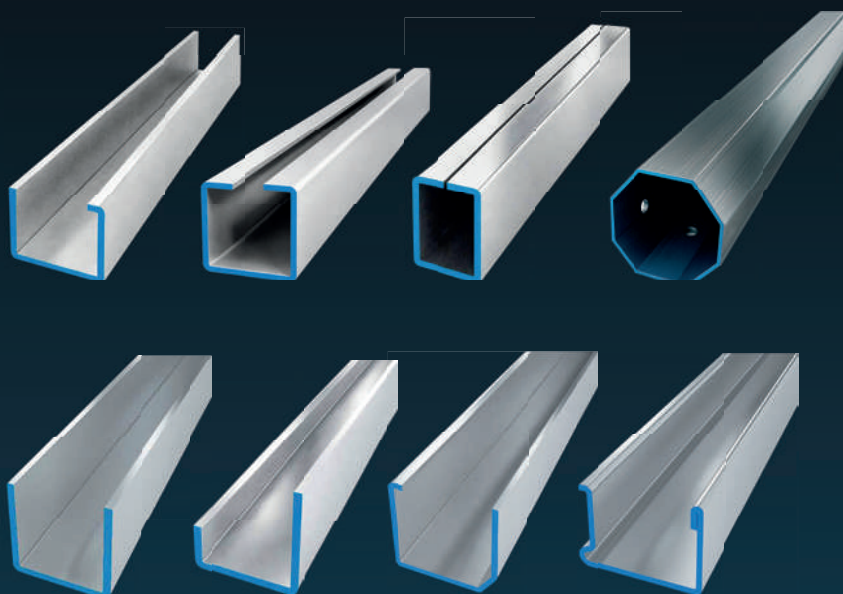

PERFOROWANE PROFILE MONTAŻOWE

Perforowane profile montażowe gięte na zimno, produkowane we własnym zakładzie, przeznaczone do konstrukcji nośnych, systemów HVAC, tras kablowych oraz innych instalacji technicznych.

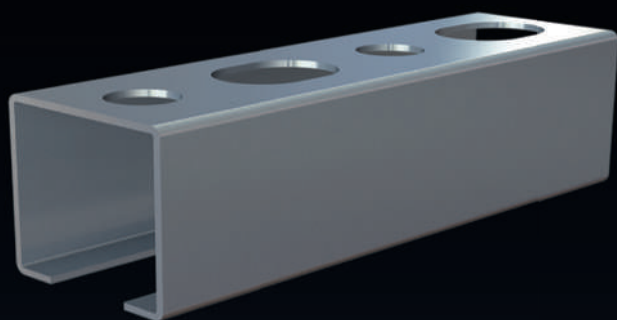

Parametry techniczne:



Gatunek stali: DX51D



Standardowa długość: 2,5 m




Długości na zamówienie: 2–6 m




Masa powłoki cynkowej: 275 g/m² (Z275)

T18




27 × 18 mm / 1,0 mm

T20




30 × 20 mm / 1,2 mm

T30



30 × 30 mm / 1,4–1,8 mm

T41



41 × 41 mm / 1,5–2,0 mm

ELEMENTY WENTYLACYJNE

Profile kołnierzowe do wentylacji

Ocynkowane profile kołnierzowe przeznaczone do produkcji i montażu kanałów oraz systemów wentylacyjnych.



Parametry techniczne:



Gatunek stali: DX51D




Masa powłoki cynkowej: 140 g/m² (Z140)

Akcesoria:



Zaciski do kanałów wentylacyjnych

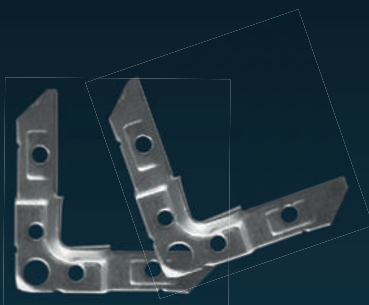

Narożniki do profili kołnierzowych



Perforowana taśma montażowa



PROFIL KOŁNIERZOWY S20:

Szerokość 20 mm
Grubość 0,5–0,65 mm
Długość 2,5 m



PROFIL KOŁNIERZOWY S30:

Szerokość 30 mm
Grubość 0,6–0,7 mm
Długość 2,5 m

RURY STALOWE ZE SZWEM

Stalowe rury okrągłe i profile zamknięte ze szwem do zastosowań budowlanych, technicznych i przemysłowych.

Parametry techniczne:

 Rodzaje: rury okrągłe, profile zamknięte

 Gatunki stali: DX51D / DC01

 Grubość ścianki: 0,7–2,0 mm

 Długość: 5–12 m

 Obróbka: Cięcie na wymiar oraz znakowanie


 Zakres średnic rur okrągłych: Ø27–Ø57 mm



 Wymiary profili zamkniętych: 16×16–60×60 mm

RURY STALOWE OKRĄGŁE ZE SZWEM


Ø 27 mm Ø 32 mm Ø 42 mm Ø 57 mm

PROFILE ZAMKNIĘTE ZE SZWEM

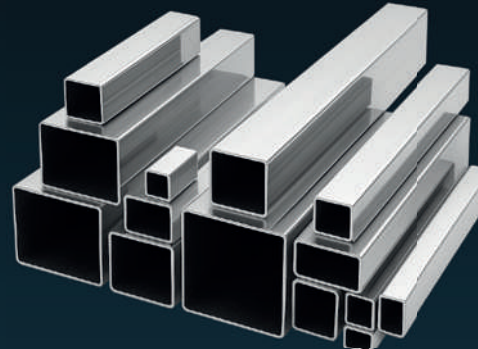

16×16 20×20 40×40 60×60

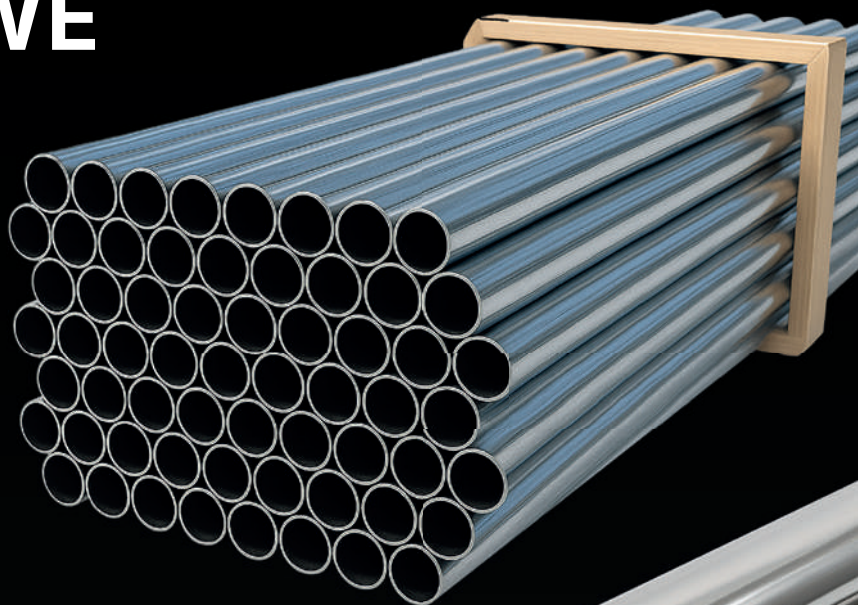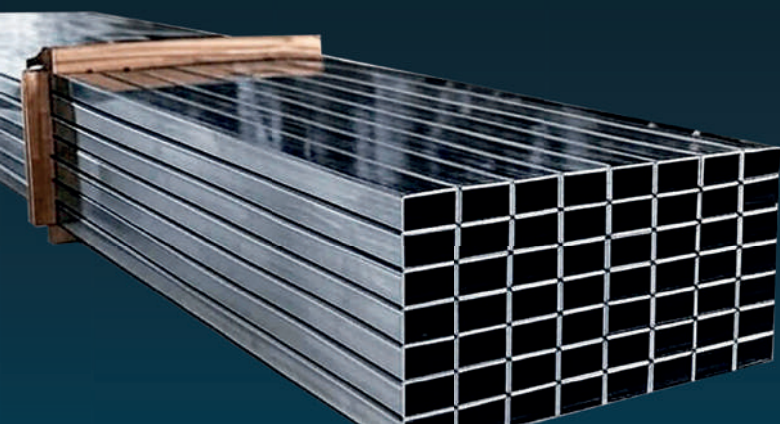

SIATKA CIĘTO-CIĄGNIONA

Siatka cięto-ciągniona z oczkami w kształcie rombu, przeznaczona do elewacji, ogrodzeń, systemów wentylacyjnych i zastosowań architektonicznych. Produkowana ze stali ocynkowanej lub zimnowalcowanej, z możliwością wykonania według wymiarów klienta.

Dostępne wymiary oczek:

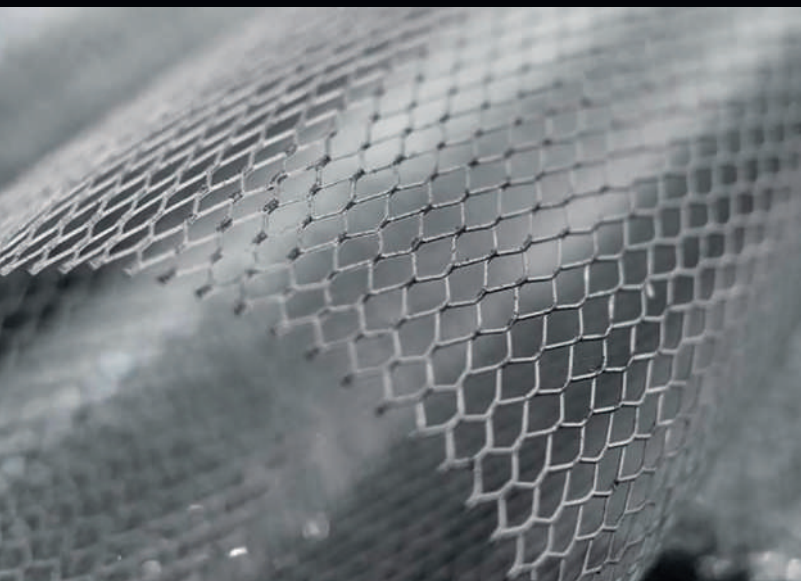

Parametry techniczne:



Gatunki stali: DX51D / DC01



Grubość: 0,45–0,7 mm




Szerokość: 500 / 1000 / 1250 mm




Długość: 850–10 000 mm



3,5×13,5 mm



10×25 mm




15×30 mm



17×40 mm




25×60 mm



45×90 mm



Wysyłamy z naszych magazynów w Kijowie, Lwowie, Odessie i Tarnopolu.

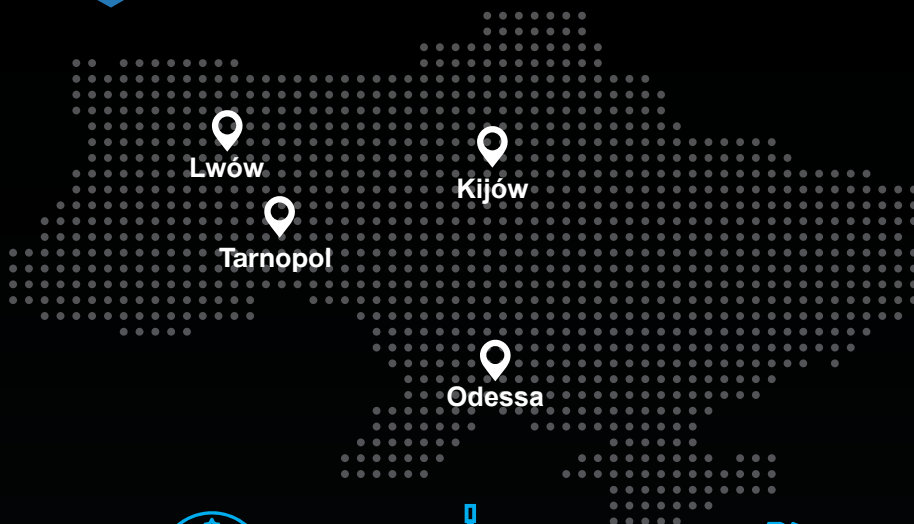

Odbiór osobisty



Dostawa na terenie Ukrainy




Eksport do Europy



Elastyczne opcje dostawy



Sprawdzeni partnerzy logistyczni



Kod QR prowadzi do angielskiej wersji strony internetowej.

Organizujemy dostawy na terenie całej Ukrainy oraz do krajów europejskich. Współpracujemy ze sprawdzonymi partnerami logistycznymi i dobieramy optymalne rozwiązanie do każdego zamówienia.

+38 (044) 502 25 92
loveks-k.com.ua



info1@loveks.net
office@loveks-k.com.ua

Zakłady produkcyjne i magazyny:
Prolisky, obwód kijowski · Lwów · Odessa · Tarnopol

POPROŚ O WYCENĘ